



KlinTec

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Advanced Cleaning Concepts

“Green Decontamination”

*Εξοπλισμός Βιο-Εφαρμογών
Επαγγελματικής Απορρύπανσης
Εξυγίανσης & Απολύμανσης*



Keeping It Green While Keeping It Clean

Το καθάρισμα αποκτά καινούργια έννοια με το Σύστημα και τα αξεσουάρ φροντίδας **Avalir™ by Kirby**. Σχεδιασμένο για βαθύ καθαρισμό.

Τα συστήματα φροντίδας **Avalir™** πωλούνται σε περισσότερες από 70 χώρες ανά τον κόσμο από ανεξάρτητους διανομείς της Kirby


Διαφορετικές μηχανές σε μια εύχρηστη μονάδα!



- Χάρis στο τροφοδοτικό πολλαπλών ταχυτήτων, όλα είναι δυνατά.
- Από χυτοπρεσαριστό Ντουραλουμίνιο.
- Είναι ένα πλήρες **Σύστημα Φροντίδας** που μετατρέπεται εύκολα σε **Καθαριστής Στρώματων**, σε σύστημα τινάγματος-σκουπίσματος σύστημα πλυσίματος και μηχανή χτενίσματος χαλιών, για μια απίστευτη γυαλάδα.

ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ **Avalir2™**

- Πανίσχυρη ροή αέρα σε συνδυασμό με το σύστημα φίλτρων HEPA 11 σημαίνει ότι οι ρύποι και η βρωμιά δεν μπορούν να κρυφτούν πουθενά.
- Χάρis στο βοηθητικό τροφοδοτικό τελευταίας τεχνολογίας **TechDrive®**, χρειάζεται μόνον ένα **ελαφρύ άγγιγμα** για να σπρώξετε το σύστημα.
- Σύστημα ελέγχου με το άγγιγμα των δακτύλων του ποδιού (**Toe Touch Control**), σας παρέχει το σωστό ύψος καθαρισμού κάθε φορά χωρίς να σκύβετε.
- Χρησιμοποιήστε το σε φορητό τρόπο λειτουργίας για να αφαιρέσετε τα ερεθιστικά **αλλεργιογόνα περιπτώματα ακάρεων** από τα στρώματα του κρεβατιού σας.
- Καθαρίστε ακόμη και τις πιο δυσπρόσιτες περιοχές με τη μεγάλη ποικιλία των αξεσουάρ.
- Αφαιρεί εύκολα τις τρίχες των κατοικίδιων και τη βρωμιά από την ταπετσαρία των επίπλων.
- Χτενίστε τις επιφάνειες των χαλιών για μια απίστευτη γυαλάδα.
- Ένα **Απόλυτα Επαγγελματικό Σύστημα Bio-καθαρισμού**, Πολλαπλών Εφαρμογών, "**Προηγμένης Τεχνολογικά Ενεργειακής Απόδοσης**", με Έγκριση "**Green Label**" του **CRI** για Αφαίρεση Ρύπων, Συγκράτηση Σκόνης και Διατήρηση Εμφάνισης

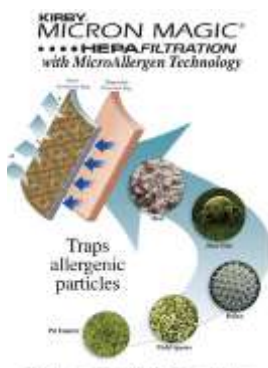

Φορητό χειρός για βαθύ καθαρισμό



Το Σύστημα οικιακής φροντίδας

Avalir

Home Care System

έχει τη δύναμη να καθαρίζει όλα
τα στρώματα γρήγορα και άνετα!



Είναι τόσο δυνατό που
μπορείτε να αισθανθείτε την
αναρρόφηση καθώς η σκούπα
κολλάει στην επιφάνεια του
στρώματος.

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι το πέλδωλο Tech Drive είναι στη νεκρά θέση και ότι έχετε αποσυνδέσει την περιστρεφόμενη βούρτσα.

Βούρτσα Zippbrush




...αφαιρεί εύκολα και
γρήγορα εμπεδωμένες
ακαθαρσίες, χνούδι και
τρίχες ζώων από τις
ταπετσαρίες και τα χαλιά.



Το σχέδιο του συστήματος

Δυναλir

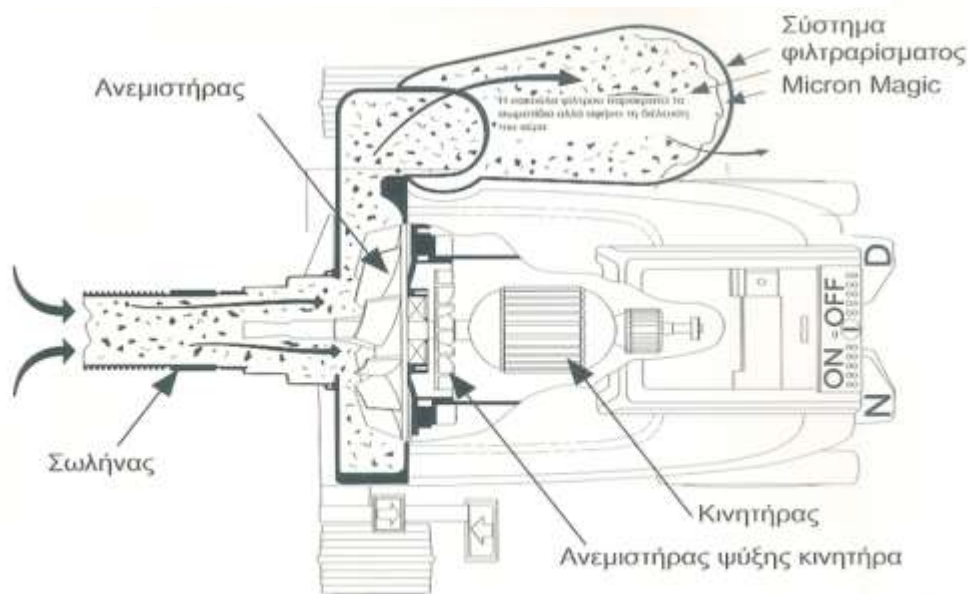

- Η σκόνη και η βρομιά προωθούνται γύρω από την περιοχή του κινητήρα, όχι μέσα του.
- Ο κινητήρας ψύχεται με ξεχωριστό ανεμιστήρα ψύξης για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
- Τα βαριά σωματίδια παγιδεύονται στο συλλέκτη Mini Em-Tor — η ελαφριά σκόνη εισέρχεται στη σακούλα.
- Χρησιμοποιεί 48% λιγότερη ενέργεια από τις μονάδες των ανταγωνιστών μας.



Home Care System

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το Σύστημα **Avalir** διαθέτει έναν ισχυρό, δύο ταχυτήτων παρακαμπτήριο, αερόψυκτο κινητήρα για την τελειότερη, χαμηλής ταχύτητας απόδοση στον καθαρισμό χαλιού και υψηλής ταχύτητας απόδοση με τη σύνδεση του σωλήνα και των τυπικών εξαρτημάτων.

Τάση 220/240 Volt 50/60 Hz

- Διάρκεια ζωής μεταγωγού βούρτσας – 1000 ώρες

Ακροφύσιο

- Μέγιστη ισχύς εισόδου – 700 Watts
- Μέγιστο αμπέρ εισόδου – 3,0
- Ταχύτητα λειτουργίας κινητήρα – 12.200 σ.α.λ.
- Μέγιστη ροή αέρα – 3,1 κυβικά μέτρα/λεπτό
- Μέγιστη αναρρόφηση – 660 mm νερού
- Μέγιστη ταχύτητα περιστρεφόμενης βούρτσας – 3900 σ.α.λ.

Σωλήνας

- Μέγιστη ισχύς εισόδου – 770 Watts
- Μέγιστο αμπέρ εισόδου – 3,4
- Μέση ταχύτητα κινητήρα – 16.400 σ.α.λ.
- Μέγιστη αναρρόφηση – 940 mm νερού
- Ισχύς (μέγ.) 120 (για εξαρτήματα)
- Μέγιστη ροή αέρα – 2,4 κυβικά μέτρα/λεπτό

Σφαιροτριβέας – Κινητήρας

- Δύο σφαιροτριβείς ισόβιοι, λιπασμένοι και σφραγισμένοι για σκόνη, υψηλής ταχύτητας και υψηλής ακρίβειας.



ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- Πλάτος ακροφυσίου χαλιών – 38 εκ. (15 ίντσες)
- Πλάτος περιστρεφόμενης βούρτσας – 35 εκ. (14 ίντσες)
- Συνολικό βάρος ηλεκτρικής σκούπας – 11 κιλά (24 λίβρες)
- Χυτό αλουμίνιο με μηχανική κατεργασία ακριβείας
- Φινίρισμα επιφάνειας – Στιλβωμένο μέταλλο εφ' όρου ζωής
- Τροχαλία μάντα – Ηλεκτρική επικάλυψη με χάλυβα με μηχανική κατεργασία ακριβείας
- Δάκτυλο ανυψωτήρα μάντα – Ηλεκτρική επικάλυψη με χάλυβα
- Πλάκα χαλιού – Στερεός, ανθεκτικός στη φθορά ανοξειδωτος χάλυβας

P/N 763717 Rev. C - ECO Greece

Printed in U.S.A. ©2017

The Scott Fetzer Company



Bio-decontamination

Εξειδικευμένες Βιο-Εφαρμογές και «**Ανέγγιχτο πλύσιμο στρωμάτων**», ώστε να αφαιρεθούν επιπλέον κιτρινίλες, τρεξίματα, αίμα, ακόμα και «μούχλα».

Η εφαρμογή μικροβιολογικής & βακτηριακής απολύμανσης του [SERA Απολυμαντικού](#), στο «**ανέγγιχτο πλύσιμο**» αναβαθμίζει τις Βιο-Εφαρμογές καθαρισμού, εγκεκριμένο από τον ΕΟΦ, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα των τύπων 2, 3, 4, (98/8EC). **Ακίνδυνο για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.** [Sera Apolymantiko.PDF](#)



Ψεκαστήρας κατάλληλος για όλες τις χρήσεις, από απλή μέχρι και για χημικό ψεκασμό.

Κατάλληλο για όλες τις ανάγκες ψεκασμού σε στρώματα μοκέτες, χαλιά, ταπετσαρίες κ.λ.π.



Ο Καθοριστικός 10'λόγος για την επιλογή ενός Συστήματος Καθαρισμού Χαλιών-Μοκετών, Σαλονιών, Στρωμάτων

- 1) Σύστημα από Χυτοπρεσαριστό Ντουραλουμίνιο, με **βοηθητικό τροφοδοτικό** πολλαπλών ταχυτήτων, τελευταίας τεχνολογίας **TechDrive®**, ώστε να χρειάζεται μόνον ένα **ελαφρύ άγγιγμα** για να σπρώξετε το σύστημα.
- 2) Με **Σύστημα ελέγχου (Toe Touch Control)** όπου με το άγγιγμα των δακτύλων σας παρέχει **το σωστό ύψος καθαρισμού** κάθε φορά **χωρίς να σκύβετε**.
- 3) Ένα απόλυτα **Επαγγελματικό Σύστημα Bio-καθαρισμού**, Πολλαπλών Εφαρμογών με **δόνηση και αναρρόφηση στροβιλισμού**, ώστε να αφαιρεί, **αλλεργιογόνα** περιττώματα **ακάρων** της εσωτερικής σκόνης (**Dust mites**), αλλά και **ρυπογόνα μικροβιακά φορτία**, χωρίς να τα ξανά ανακυκλώνει στον χώρο, **δημιουργώντας επιμόλυνση**.
- 4) **Αφαιρεί** εύκολα τις **τρίχες των κατοικίδιων** και τη βρωμιά από την ταπετσαρία των επίπλων, αλλά και τα πλαιϊνά του στρώματος ή από το κεφαλάρι.
- 5) **Πανίσχυρη** ροή αέρα σε συνδυασμό με το **σύστημα φίλτρων HEPA 13** σημαίνει ότι να μπορεί να **συγκράτηση 99,97%** των εν λόγω ρυπογόνων σωματιδίων βρωμιάς που απορροφά.
- 6) Εύχρηστο και Οικονομικώς Αποδεκτό Σύστημα **“Προηγμένης Τεχνολογικά Ενεργειακής Απόδοσης”** για Μειωμένη Κατανάλωση Ενέργειας, (**675 watt**).
- 7) Αρκετά **αυστηρή απαίτηση οικολογικού σχεδιασμού** με Έγκριση **“ Green Label”** του **CRI** για Αφαίρεση Ρύπων και Διατήρηση Εμφάνισης (**Δεν καταστρέφει το επεξεργάσιμο αντικείμενο**)
- 8) **Ενεργό ακροφύσιο 40cm** υψηλής τεχνολογίας για επιδόσεις σε **Maximum απόδοση** με **λιγότερες ώρες εργασίας**.
- 9) **Εργονομικά εύχρηστο** για **εγγυημένα ξεκούραστη εργασία επί 24ώρου**.
- 10) Αναπτύχθηκε με την **βοήθεια της NASA**, έχει Εγγύηση καλής λειτουργίας αλλά και **“Εγγύηση εφόρου Ζωής”** για **ανταλλακτικά** του Μηχανήματος.

Σύστημα Καθαρισμού και Εξυγίανσης του αέρα HealthWay EMF 20600-03



Ιατρική Συσκευή Τάξης II στον κατάλογο του οργανισμού FDA των ΗΠΑ

Φίλτρα και χρόνος αλλαγής:

Φίλτρο EMF – αλλαγή κάθε 12
έως 16 μήνες

Φίλτρο άνθρακα/ζεόλιθου –
αλλαγή κάθε 12 μήνες

Μέγιστη περιοχή κάλυψης

70 τετραγωνικά μέτρα στη
θέση High
(βασισμένο σε ύψος οροφής
2,5 μέτρα)

Απόδοση συστήματος για σωματίδια

99,99% για σωματίδια
διαμέτρου 0,3 μικρών

Ροή αέρα σε κυβικά μέτρα ανά λεπτό

Στη θέση **High** – 5,66
Στη θέση **Medium** – 3,68
Στη θέση **Low** – 1,98

Στάθμη θορύβου σε ντεσιμπέλ

Στη θέση High – 58

Στη θέση Medium – 51

Στη θέση Low – 45

Κατανάλωση ρεύματος σε βατ

Στη θέση High – 125

Στη θέση Medium – 75

Στη θέση Low – 65

Τάση λειτουργίας

220 Volt – 50 Hz



Για πληροφορίες και ενημέρωση μπορείτε να καλέσετε
στο τηλέφωνο **2104829839, 6932245887**

Πηγή: <http://cleaningnews.gr/?p=4605>

Καθαρός, υγιής αέρας για όλους τους εσωτερικούς χώρους



Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου

Ένδειξη κυρίως φίλτρου – σας ενημερώνει πότε είναι απαραίτητη η αλλαγή του.

Ένδειξη Bio-Monitor – σας ενημερώνει ότι η περιοχή EMF λειτουργεί με μέγιστη απόδοση.

Ένδειξη ON/Speed–Τρεις ταχύτητες για πλήρη έλεγχο, επιλέξτε LO για πρακτικά αθόρυβη λειτουργία.

Φίλτρο EMF – απορρόφηση μικροσωματιδίων διαμέτρου 0,1 μικρών, μεγαλύτερη από 99,97%.

Τετραπλάσια μείωση αιωρούμενων σωματιδίων από αντιστοίχου μεγέθους φίλτρου HEPA.

Παγιδεύει και Εξουδετερώνει μικροοργανισμούς.

Επαναστατική ζώνη εξουδετέρωσης μικροοργανισμών με χαρακτηρισμό Ιατρικής Συσκευής Τάξης II από τον οργανισμό FDA των ΗΠΑ, εξουδετερώνει:
98-100% ιούς
98-100% βακτηρίδια
94-100% μύκητες

....το άλλο πρόσωπο της υγιεινής !!

100% ερμητικό φίλτρο

– ολόκληρη η ποσότητα του εισερχόμενου αέρα διέρχεται από το ειδικά σχεδιασμένο φίλτρο.

Διπλός ανεμιστήρας – ολόκληρη η ποσότητα του εισερχόμενου αέρα διέρχεται από το ειδικά σχεδιασμένο φίλτρο.

Φίλτρο τεσσάρων στρωμάτων Πολλαπλός καθαρισμός από αέρια και πτητικά χημικά

Διπλά φίλτρα που πλένονται για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα Φίλτρο με άνθρακα και ζεόλιθο για την απομάκρυνση οσμών και πτητικών χημικών

Εισαγωγή αέρα 360ο

Επιτρέπει την τοποθέτηση της συσκευής σε οποιοδήποτε σημείο του δωματίου

Φίλτρο τεσσάρων στρωμάτων
Φίλτρο με πόρους διαμέτρου 10 μικρών
Ζεόλιθος
Ενεργός άνθρακας

Μικροοργανισμοί που Εξουδετερώνονται*

Σύστημα HealthWay EMF™	ΝΑΙ Ιοί 100%	ΝΑΙ Βακτηρίδια 98-100%	ΝΑΙ Μύκητες και σπόροι μυκήτων 94%
Τυπικό φίλτρο HEPA	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ

*αναλυτικά αποτελέσματα διατίθενται εφόσον ζητηθούν

Ρύποι που κατακρατούνται

Σύστημα HealthWay EMF™	ΝΑΙ Σκόν η	ΝΑΙ Γύρ η	ΝΑΙ Τρίχες κατοικίδιων ζώων	ΝΑΙ Προϊόντα μεταβολισμού ακάρεων
------------------------	------------------	-----------------	--------------------------------------	---

Σωματίδια που κατακρατούνται

Απόδοση στα 0,1μικρά

Σύστημα HealthWay EMF™	99,99%
Τυπικό φίλτρο HEPA	99,97%

Που μπορεί να χρησιμοποιηθεί το σύστημα HealthWay:

Η καλύτερη χρήση του συστήματος είναι αυτή του καθαρισμού και της απολύμανσης του αέρα στους εσωτερικούς χώρους όπου περνάμε τον περισσότερο χρόνο μας. Κάποιες απλές οδηγίες χρήσης.

ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΥΠΟΦΕΡΟΥΝ ΑΠΟ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ:

Αν υπάρχει πρόβλημα στον ύπνο προτείνεται η χρήση του συστήματος στο υπνοδωμάτιο.

Αν όχι, ο αμέσως καλύτερος χώρος είναι το καθιστικό.

Η επόμενη ερώτηση είναι αν τα συμπτώματα της αλλεργίας εξακολουθούν και στο χώρο της δουλειάς.

Αν ναι, τότε ένα σύστημα και στο χώρο της δουλειάς εξασφαλίζει καθαρό αέρα σχεδόν ολόκληρο το 24ωρο

ΕΥΕΞΙΑ: Κάποιος που ενδιαφέρεται για την ευεξία του θα πρέπει να εγκαταστήσει ένα σύστημα στο σπίτι όπου και περνά το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του.

Καλό είναι να μην ξεχνάμε τις συνθήκες στο χώρο της δουλειάς μας.

Οι περισσότεροι από εμάς περνούν εκεί τουλάχιστον 8 ώρες καθημερινά.

ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ: Κάθε χώρος που μας ενδιαφέρει να παραμένει απαλλαγμένος από ιούς, βακτηρίδια και μύκητες καθώς και από αιωρούμενα σωματίδια σκόνης κλπ.

Μονάδες εντατικής θεραπείας, χειρουργεία, ιατρεία και θάλαμοι ασθενών, γραφεία και χώροι εργασίας γενικότερα.

Για πληροφορίες και ενημέρωση μπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο

2104829839, 6932245887

Πηγή: <http://cleaningnews.gr/?p=4605>



BiOzone

Bio-Disinfection, με χρήση του όζοντος (O_3)



Η **ολοκλήρωση της απολύμανσης κατά όγκο, μπορεί να** γίνει και με την Πρωτοποριακή μέθοδο **BiOzone Bio-Disinfection**, με χρήση του **όζοντος (O_3)** σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών με **συλλογικότητα η/και σε συνδυασμό**, ως ένας αποτελεσματικός τρόπος μιας εναλλακτική τεχνολογίας ελέγχου, για την **αντιμετώπιση** βιολογικών απειλών και παθογόνων παραγόντων, με θεαματικά αποτελέσματα.

Η Bio -απολύμανση ανά όγκο **Bio-Disinfection** σε εσωτερικούς χώρους, μπορεί να ολοκληρωθεί με την αξιόπιστη χρήση του όζοντος (O_3) **“Καταλυτική Οζονοποίηση”**, (διεργασία υψηλής απόδοσης για επαναφορά όζοντος σε οξυγόνο), **χωρίς τη χρήση χημικών**, παρέχοντας την μέγιστη ασφάλεια απέναντι στον άνθρωπο, την περιουσία αλλά και το περιβάλλον.

Επιπλέον μπορεί να εφαρμοστεί σε δεξαμενές πόσιμου νερού, πισίνες, υδρομασάζ, συστημάτων κλιματισμού και επεξεργασίας λυμάτων (βιολογικοί), κλπ., αλλά και σε εφαρμογές από τους **P.C.S. Εφαρμοστές**, για τον **έλεγχο παρασίτων**, για χρήση κατά τη μεταφορά και αποθήκευση προϊόντων, κλπ

Keeping It Green

Video (Άνοιγμα Υπερσύνδεσης)
“Καταλυτική Οζονοποίηση”

While Keeping It Clean

TORNADOR STEAM

Active Disinfection



Η ολοκλήρωση των εφαρμογών γίνεται με το Επαγγελματικό σύστημα με την εξειδικευμένη μέθοδο της ενεργής απολύμανσης (**Active Disinfection**), ως ένας ποιο ισχυρός παράγοντας απενεργοποίησης, ώστε να μπορεί να επιτύχει πιο έντονα αποτελέσματα ακόμη και από ένα μηχάνημα "υπέρθερμου ατμού"



Συνδυάζει, το δυναμισμό της περιστροφικής ανάδευσης (στροβιλισμού), την δυναμική της ταυτόχρονης αναρρόφησης, για την απολύμανση όλων των επιφανειών, άλλα και με ινώδη υλικά, (ταπετσαρία, μοκέτα), εκμηδενίζοντας την ύπαρξη από τρεξίματα, κιτρινίλες, υγρασίες και μούχλα που προκαλούν κακοσμία, ανάπτυξη μυκήτων και καταστροφές, ελαχιστοποιώντας το χρόνο στεγνώματος για άμεση παράδοση.



Αυτή η εξειδικευμένη μέθοδος **μπορεί να υποστηρίξει** την ταυτόχρονη απομάκρυνση ζωικών εχθρών και των αυγών τους, **χωρίς την χρήση χημικών**. Δεν μεταφέρει τον ατμό στο χώρο - **αποφεύγοντας έτσι την δημιουργία επιμόλυνσης** - με "τα συνακόλουθα αποτελέσματα του αναδυόμενου χημικού κοκτέιλ" λόγο υψηλών θερμοκρασιών



Video (Άνοιγμα Υπερσύνδεσης

[https://mavis-automotive.com/VIDEO_TORNADOR_STEAM./](https://mavis-automotive.com/VIDEO_TORNADOR_STEAM/)

Keeping It Green

While Keeping It Clean

Μηχανή απολύμανσης Bio-spray

Bio-Disinfection



- Η μηχανή απολύμανσης **Bio-spray**, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε νοσοκομεία, δημόσιους χώρους διαβίωσης, οχήματα δημόσιας συγκοινωνίας, ασθενοφόρα, χώρους φροντίδας ασθενών, σχολεία και νηπιαγωγεία κ.ο.κ.
- Είναι μια συσκευή για χρήση χημικών εξουδετέρωσης επιβλαβών βακτηρίων, ιών, μυκήτων και παθογόνων σε τέτοιες περιοχές.
- Τα δοχεία απολυμαντικών 05 lt και 1 lt χρησιμοποιούνται σε οποιοσδήποτε τύπο απολυμαντικού μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη συσκευή με βάση το νερό ανάλογα με την μόλυνση
- Επιπλέον, χάρη στο ρυθμιζόμενο μέγεθος σταγονιδίων σε 3 στάδια, μπορεί να διανεμηθεί ομοιογενώς στο περιβάλλον μέσω τεχνολογίας αερολύματος από **07 micron** έως **20 microns** σε ξηρό και υγρό χώρο.
- Με αυτόν τον τρόπο, εξασφαλίζεται η απολύμανση όλων των επιφανειών και του αέρα.
- Ένα άλλο στοιχείο που παρέχει ομοιογένεια είναι η δυνατότητα ψεκασμού **360 μοιρών**.

Μηχανή απολύμανσης Bio-spray

<https://www.youtube.com/watch?v=9xlyxiwedsc>

Τεχνικές προδιαγραφές Biospray

- Βάρος 6,3 kg
- Ηλεκτροκινητήρας 1100 Watt 220 Volt 50-60 Hz
- Ρυθμιζόμενη ταχύτητα περιστροφής
- Διασφάλιση της ομοιογενούς κατανομής ομίχλης μέσω του τυμπάνου περιστροφής 360 °
- Η προβολή ξηρού και υγρού ομίχλης για απόσταση έως και 15 μέτρα από τη συσκευή
- Ταχύτητα ροής ομίχλης 80 m / s
- Μέγεθος σωματιδίων: 7-20 μικρά
- Ανταλλάξιμη καρδιά 05-1 lt.
- **0,5-1-2 ml για 1 m3** ανάλογα με το ρυθμιζόμενο μέγεθος σωματιδίων.
Προγραμματιζόμενος εσωτερικός όγκος μεταξύ **0-1000 m3**

Keeping It Green

While Keeping It Clean

ULV Fogger H05



- Το H05 είναι ένας από τους καλύτερους κινητήρες θορύβου ULV που διατίθενται σήμερα, με τον κινητήρα 50Hz με νερό και λάδι να εκτοξεύει 1400w με ισχύ 220V AC. Το ULV Fogger H05 σας επιτρέπει να εξαλείψετε με ευκολία όλα τα ανιχνευτικά και ιπτάμενα παράσιτα με μεγάλη ευκολία.
- Η δεξαμενή αποθήκευσης μπορεί εύκολα να συγκρατήσει έως και 5 λίτρα , ενώ η παροχή ροής 0-49 l / h είναι μία από τις καλύτερες στην βιομηχανία ομίχλης ULV. Διαθέτοντας μια εντυπωσιακή ταχύτητα ομίχλης και απολύμανσης 10-15 km / h, το H05 είναι μια πολύ πρακτική και οικονομική λύση . Ζυγίζει μόλις 5,3kg με ρυθμιζόμενο μέγεθος σταγονιδίων διαλύματος 9-49 μικρά.
- Το μικρό βάρος και το συμπαγές μέγεθος το καθιστούν ιδιαίτερα κατάλληλο για ιδιωτική και εμπορική χρήση, παρόλο που συνιστάται να μελετάτε και να κατανοείτε προσεκτικά τις οδηγίες ασφάλειας και λειτουργίας.
- Το H05 ULV μπορεί να χρησιμοποιηθεί με κρύα ομίχλη σε νοσοκομεία, σχολεία, σπίτια, εστιατόρια, χώρους διακοπών, χώρους εστίασης, γαλακτοκομικές εκμεταλλεύσεις,, αποθήκες, θερμοκήπια, κλπ.

Ulv Fogger H 05 Τεχνικές Λεπτομέρειες

- Μοτέρ 1400w, 220V , 50Hz
- Χωρητικότητα δεξαμενής διαλύματος 10 λίτρα Απόδοση ροής 0-49 l / h
- Μέγεθος σταγονιδίων 9 -49 μικρά
- Βάρος Άδειο 5,3 kg
- Διαστάσεις 50 x 17 x 50

Keeping It Green

While Keeping It Clean

Mini ULV Fogger

Το **Mini μίνι ULV Fogger** είναι ένας εκνεφωτής με κινητήρα 50-60 Hz εκτοξεύει 1400 W και ισχύ 220-230V AC. Διαθέτει επίσης πρόσθετους εύκαμπτους σωλήνες, προκειμένου να διευκολυνθεί η χρήση της εφαρμογής.

- Επιτρέπουν στους χρήστες να χειρίζονται τα προβλήματα σε εξωτερικές και εσωτερικές εφαρμογές.
- Ισχυρό κινητήρα 1400 w, 220V , 50Hz
- Αντλία χωρητικότητας 3 λίτρα
- Ρυθμός ροής εξόδου 0-49 l / h
- Μέγεθος σταγονιδίων 10-49 μικρών
- Πρόσθετες συσκευές σωλήνων
- Διαστάσεις (cm) 21x28x50 εκ
- Βάρος 3,7 κιλά
- Εύκολο στη χρήση
- Εκτεταμένη Εγγύηση 2 ετών



Το **Mini ULV Fogger** μπορεί να χρησιμοποιηθεί με κρύα ομίχλη σε νοσοκομεία, σχολεία, σπίτια, εστιατόρια, χώρους διακοπών, χώρους εστίασης, γαλακτοκομικές εκμεταλλεύσεις, αποθήκες, θερμοκήπια, κλπ

• Θα μπορέσετε να εκτελέσετε την εφαρμογή για υπαίθρια φυτά που υποφέρουν από παράσιτα, κήπους με μεγάλο πληθυσμό κουνουπιών, οποιοδήποτε τύπο εσωτερικών χώρων και οποιαδήποτε περιοχή που αντιμετωπίζετε το πρόβλημα.

• Αυτές οι συσκευές έρχονται επίσης με έναν εύκαμπτο σωλήνα, ο οποίος είναι εκτεταμένος για να σας βοηθήσει να φτάσετε στις περιοχές που δεν μπορείτε να φτάσετε με τις δικές σας προσπάθειες χωρίς να χρησιμοποιήσετε εργαλεία.

Τρόπος Χρήσης :

Όπως σε όλα τα βιοκτόνα πρέπει να υπάρχει αυστηρή τήρηση των πρωτοκόλλων για την ορθή εφαρμογή τους, έτσι πρέπει να γίνεται και η εφαρμογή του απολυμαντικού αερολύματος με την συσκευή **Mini ULV Fogger** για τους εσωτερικούς χώρους

Η αναγκαιότητα άμεσης προεργασίας ή /και αποκατάστασης , (πριν ή/και μετά από κάθε εφαρμογή), με τον απαιτούμενο Επαγγελματικό Εξοπλισμό των Bio –εφαρμογών, με την εφαρμογή μεθόδων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας στην σημερινή εποχή, κρίνεται απαραίτητη.

Η Διασφαλισμένη Ποιότητα από **Βεβαιωμένες εφαρμογές** ,αποτελεί τις βάσεις μιας “Ασπίδας προστασίας” . Η εφαρμογή αποκατάστασης γίνεται από μια Πλήρη [Bio-απορρύπανση](#) με αναζωογόνηση και την “[περιβαλλοντολογική Bio Εξυγίανση](#)”, αλλά και μια με την επί τόπου χημική οξείδωση (ISCO) , [Bio–Disinfection](#) με καταλυτική διεργασία υψηλής απόδοσης **–χωρίς υπολειμματικότητα–** άλλα και χωρίς την χρήση χημικών.

Μπορεί να προσαρμοστεί και να εφαρμοστεί με θεαματικά αποτελέσματα, εξ’ ολοκλήρου ή/και συμπληρωματικά ως “Φυσική εναλλακτική λύση ” για την εξουδετέρωση “Ρυπογόνων χημικών κοκτεϊλ”. για την εξάλειψη των προβλημάτων

[της εναέριας ρύπανσης των εσωτερικών χώρων.](#)

Keeping It Green

While Keeping It Clean

SERA

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ

ΕΥΡΕΩΣ
ΦΑΣΜΑΤΟΣ

Χρήση απολυμαντικού Sera

Το απολυμαντικό Sera είναι κατάλληλο για χρήση σε:

Χώρους υγειονομικής σημασίας
Εργαστήρια τροφίμων και ποτών
Κρεοπωλεία και Ιχθυοπωλεία
Κτηνοτροφία και Πτηνοτροφεία
Βιομηχανίες
Ταπτοκαθαριστήρια

Catering
Super Markets
Ξενοδοχεία
Νοσοκομεία
Πλοία
Εμπορικά κέντρα

Δραστική ουσία απολυμαντικού SERA:

Το απολυμαντικό SERA χρησιμοποιεί ως δραστική ουσία το Δωδέκυλ-διμέθυλο χλωριούχο αμμώνιο (D.D.A.C - Didecyl-dimethyl ammonium chloride). Το D.D.A.C αποτελεί ευρέως φάσματος βακτηριοκτόνο και μυκητοκτόνο και χρησιμοποιείται ως απολυμαντική ουσία σε ξενοδοχεία, νοσοκομεία, βιομηχανίες αλλά και στην αποστείρωση χειρουργικών εργαλείων.

Το Δωδέκυλ-διμέθυλο χλωριούχο αμμώνιο:

- Είναι πλήρως βιοαποικοδομήσιμο και δεν επιφέρει χημικές μεταβολές στα απόβλητα, οπότε είναι φιλικό προς το περιβάλλον.
- Έχει εξαιρετικές απολυμαντικές ιδιότητες - καταστρέφει ταχύτατα τους μικροοργανισμούς.
- Είναι δραστικό σε όλες τις κατηγορίες μικροοργανισμών που παρουσιάζονται ή αναμένεται να παρουσιασθούν στο σύστημα.
- Απαιτεί μικρούς χρόνους εφαρμογής (2 έως 5 λεπτά).
- Δεν υπάρχει πιθανότητα επανόρθωσης της βλάβης των κυττάρων που έχουν πληγεί από την δράση του απολυμαντικού.
- Δεν δημιουργεί παρενέργειες στο σύστημα και δεν διευκολύνει την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη ανεπιθύμητων ειδών.
- Δεν αφήνει τοξική υπολειμματική συγκέντρωση.
- Δεν σχηματίζονται ενώσεις επικίνδυνες για την υγεία.
- Έχει αντιοσμική δράση.
- Η δράση του απολυμαντικού δεν επηρεάζεται από την σκληρότητα του νερού.
- Δεν είναι ευαίσθητο στις μεταβολές του pH και της θερμοκρασίας.
- Δεν προκαλεί αύξηση των ολικών διαλυμένων στερεών στα επεξεργασμένα απόβλητα.

ECO
FRIENDLY

ΣΥΜΒΑΤΟ
ΜΕ ΤΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ
HACCP

SERA Απολυμαντικό

Το SERA είναι απολυμαντικό ευρέος φάσματος, βακτηριοκτόνο και μυκητοκτόνο. Είναι εγκεκριμένο από τον Ε.Ο.Φ. με αρ. Αδείας: 51834/2009 και βρίσκεται σε συμφωνία με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα για προϊόντα απολύμανσης των τύπων 2, 3 και 4. (98/8EC) Παράρτημα V: Προϊόντα απολύμανσης για εγκαταστάσεις φαγητού και τροφίμων. Ενδείκνυται για την απολύμανση εξοπλισμού, δοχείων αποθήκευσης, σκευών κατανάλωσης, επιφανειών και σωληνώσεων που βρίσκονται στο χώρο παραγωγής, μεταφοράς, αποθήκευσης ή κατανάλωσης φαγητού, τροφίμων και ποτών, από τον άνθρωπο ή τα ζώα.

Βασικά χαρακτηριστικά απολυμαντικού Sera

- Είναι πλήρως βιοδιασπώμενο και δεν επιφέρει χημικές μεταβολές στα απόβλητα,
- οπότε είναι φιλικό προς το περιβάλλον.
- Δεν επηρεάζεται από τη σκληρότητα του νερού
- Είναι σύμφωνο προς τις αρχές της H.A.C.C.P
- Είναι ακίνδυνο για τον άνθρωπο και το περιβάλλον
- Είναι μη ερεθιστικό



Εφαρμογές απολυμαντικού Sera

Το απολυμαντικό Sera μπορεί να εφαρμοστεί σε:

Επαγγελματικό εξοπλισμό Εστίασης
Δάπεδα
Τοίχους
Σκεύη
Χαλιά, μοκέτες, τάπητες
Πάγκους εργασίας
Επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα

Δοσολογία απολυμαντικού SERA:

5-15 gr σε 1 λίτρο νερό

0,5 - 1,5 %

Χρόνος δράσης: Μόλις 2 λεπτά

Sanivir-Απολυμαντικό (Ιοκτόνο – Βακτηριοκτόνο – Μυκητοκτόνο)



Σύνθεση

Glutaraldehyde.....	15%
Didecyldimethylammonium chloride.....	10%
Έκδοχα έως.....	100%

Το **Sanivir** είναι ισχυρότατο, ταχείας δράσης απολυμαντικό κατά Gram θετικών και Gram αρνητικών βακτηρίων, ιών, μυκήτων, σπορίων.

Περιέχει δύο απολυμαντικά: την Glutaraldehyde και το Didecyldimethylammonium chloride. Συνεργητική δράση παράγεται μεταξύ αυτών.

Τα συνιστώμενα για την χρήση διαλύματά του Sanivir **δεν είναι διαβρωτικά**.

Το Sanivir είναι εύκολα **βιοδιασπώμενο**.

Χρήση

Το **Sanivir** συνίσταται για απολύμανση δαπέδων, τοίχων, χώρων αναμονής, επιβαρημένων με μικροβιακό φορτίο περιοχών νοσοκομείων, στρατώνων, χώρων συνάθροισης, αποχωρητηρίων, ψεκασμός οχημάτων, εργαλείων σε κτηνιατρεία, εγκαταστάσεων και μονάδων ζώων, σφαγείων, κ.λπ.

Μετά τη διάλυσή του σε νερό μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τη **μορφή ψεκασμού** ή απλή εφαρμογή ή ακόμα και **με υποκαπνισμό** αν και το τελευταίο θα πρέπει να πραγματοποιείται από **εξειδικευμένο προσωπικό**.

Η διάλυσή του στο νερό να είναι σε αναλογία 1:400 έως 1:100, ανάλογα με την ένταση του επιδιωκόμενου αποτελέσματος.

Η συνήθης αναλογία του για μία ισχυρή απολύμανση είναι 1:200.

Διάλυση στο νερό σε περίπτωση **υποκαπνισμού 1:150**.

Το **Sanivir** να χρησιμοποιείται έως ότου οι επιφάνειες στις οποίες εφαρμόζεται να καλύπτονται πλήρως με το διάλυμα. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση περί των 100 έως 300 ml του διαλύματος ανά τετραγωνικό μέτρο, ανάλογα με τη διαπερατότητα και την ανωμαλία των επιφανειών στις οποίες εφαρμόζεται και τον όγκο της οργανικής ουσίας και των υπολειμμάτων που ανευρίσκονται επί των επιφανειών.

[Έγκριση Ε.Ο.Φ Απολυμαντικού Sanivir .pdf](#)

Keeping It Green

While Keeping It Clean

Keeping It Green While Keeping It Clean



Keeping It Green

While Keeping It Clean



KlinTec

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΟ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΕΣ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ 17 12242 ΑΙΓΑΛΛΑΙΩ

ΤΗΛ: 210-4829839, 6932245887

www.klintec.gr

mail: info@klintec.gr